

EPIC® SENSORS W-M-TRACE tai 2xW-M-TRACE

Saattolämpötila-anturi

Ominaisuudet

- mittauslämpötila-alue *) -60...+450 °C, hetkellisesti +550 °C
- vakiotoimituskotelon käyttölämpötila-alue -40...+80 °C
- kotelo vaihdettavissa asiakkaan erittelyn mukaisesti
- 1 tai 2 erillistä mineraalieristeistä Pt100 anturia
- Pt100, tarkkuusluokka A vakiotoimituksena
- vaihdettavat MI-kaapeli rakenteiset anturielementit
- taivutettavat anturielementit
- kotelon sisältö asiakkaan erittelyn mukaisesti
- kytkennät asiakkaan erittelyn mukaisesti
- saatavana Ex e hyväksytyillä komponenteilla, kokonaisrakenne erikseen Ex e hyväksytettävä
- 3D step malli saatavilla pyydettyäessä.

Tyypillisiä sovelluksia

- energia- ja voimalaitostekniikka
- prosessiteollisuus
- kemianteollisuus
- tehdastekniikka.





Tekniset tiedot

*) Mittauselementtien materiaalit	AISI 316L, suurin lämpötila +450 °C, hetkellisesti +550 °C, muut materiaalit pyydettyäessä
Toleranssit Pt100 (IEC 60751)	AA toleranssi $\pm 0.1 + 0.0017 \times t$, käyttölämpötila -50...+250 °C A toleranssi $\pm 0.15 + 0.002 \times t$, käyttölämpötila -100...+450 °C B toleranssi $\pm 0.3 + 0.005 \times t$, käyttölämpötila -196...+600 °C B 1/3 DIN, 0.1 °C +0.5%, B 1/10 DIN 0.03 °C +0.5%, käyttölämpötila -196...+250 °C
*) Lämpötila-alue Pt100	käyttölämpötila-alue -60...+450 °C, hetkellisesti +550 °C
Mittauselementtien suojausluokka	II 2 GD Ex e T1-T6 Ex tD A21 IP66 T 60 C T amb (maks.) -40...+125/550 °C
Mittauselementin pituus	Vakiotoimituspituus 1000 mm tai 2000 mm, muut pituudet pyydettyäessä
Mittauselementin halkaisija	3 tai 6 mm, muut halkaisijat pyydettyäessä
Kotelon mitat ja materiaali	160 x 160 x 90 mm, lasikuituvahvistettu polyesteri
Kotelon suojausluokat	II 2 GD Ex e IIC T6 Gb (Ta = -65...+40 °C, +55 °C, +60 °C tai +65 °C) Ex e IIC T4 Gb (Ta = -65 °C...+90 °C) Ex Ib IIC T6 Gb (Ta = -65 °C...+40 °C, +55 °C, +60 °C tai +65 °C) Ex Ib IIC T4 Gb (Ta = -65 °C...+90 °C) Ex tb IIIC T85 °C Db (Ta = -65 °C...+40 °C, +55 °C, +60 °C tai +65 °C) Ex tb IIIC T100 °C Db (Ta = -65 °C...+90 °C)
Kotelon lämpötila-alue	-40...+80 °C
Kaapeliläpiviennit	2 mittauselementtiä, 1 x M25x1,5, kiristysalue 6-13 mm 1 mittauselementti, 2 x M25x1,5, kiristysalue 6-13 mm
Hyväksynyt	Saatavana Ex e -hyväksytyillä komponenteilla, asennuskokonaisuus erikseen hyväksytettävä.
Laatusertifikaatti	ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 ja ISO 45001:2018, myöntäjä DNV
Kotelointiluokka	IP66 tai IP67

EPIC® SENSORS W-M-TRACE tai 2xW-M-TRACE

Saattolämpötila-anturi

Pt 100 liitännät

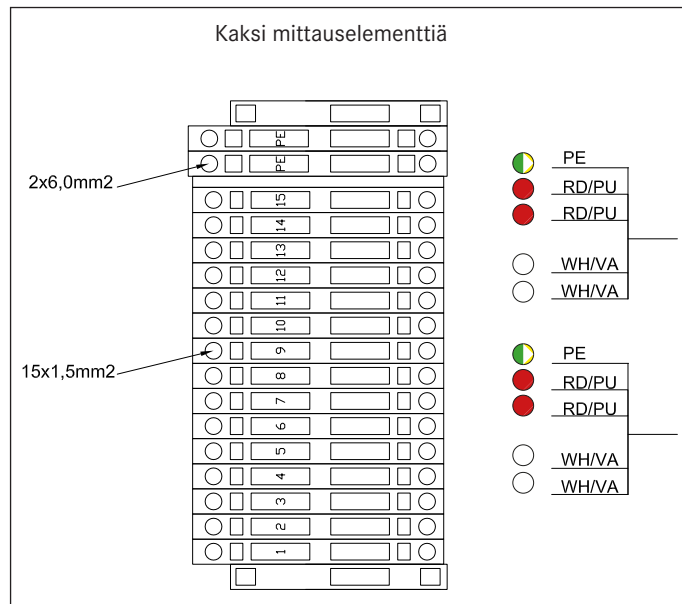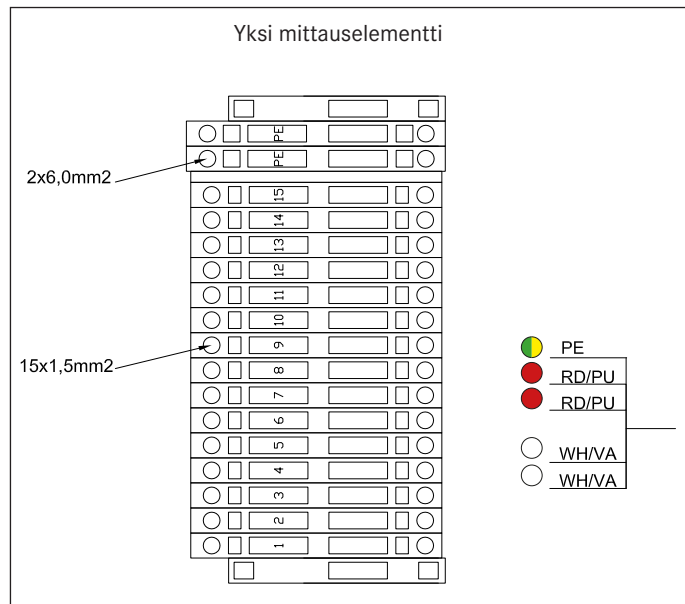

Asennusesimerkkejä

